


Uponor Home Comfort  
Uponor Tecto plošča s čepki

Podatki sestave tal:

- Kritje: Fina keramika - 0,011
- Sistemska plošča: Uponor Tecto plošča s čepki 30-2
- Izolacijska plast 1: Polistirenska plošča ( $\lambda = 0,040$ ) 20 EPS 040 DEO
- Izolacijska plast 2: Uponor Multi navadna folija PE 0.2 mm
- Maksimalna obremenitev: 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Estrih/mavec: 52 mm
- Debelina estriha/ometa nad cevjo (Su): 33 mm
- Celotna upornost tal: 1,563 (m<sup>2</sup>·K)/W

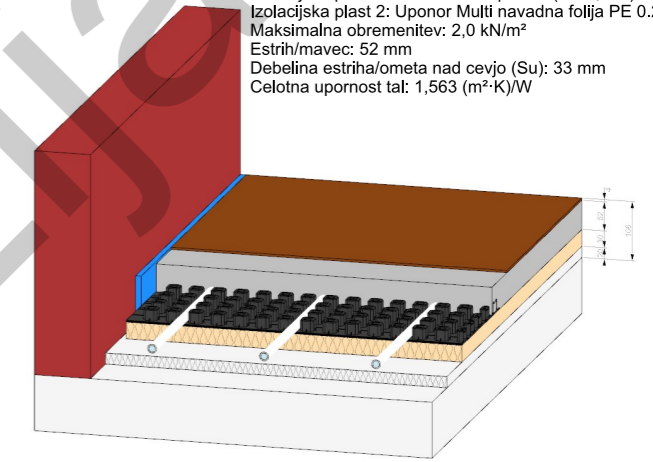

Razdelilec: 0031  
Tip: Uponor Vario S razdelilec FM  
Ventil razdelilca: Z regulacijskimi ventili Vodoravno  
Secondary side temp. (Gretje): 39,0 / 30,8 °C  
Omarica za razdelilec: Uponor Vario cabinet OW 450x730x135mm  
Masni pretok: 198,7 kg/h  
Minimalna razpoložljiva tlačna razlika: 16,27 kPa  
Razpoložljiva tlačna razlika: 16,81 kPa

Št.	Tip	Do porabnika	Oznaka sobe	L m	Efektivna površina tal m <sup>2</sup>	Razmak med cevmi mm	Dobljena oddaja gretja W	m kg/h	Δp kPa	Δp D Δp P kPa	Nastavitve povratnih ventilov I/min
1	RC	003-1-1		76,8	22,9	300	848	128,7	11,4	1,4 1,5	1,98
2	RC	-1		62,9	2,4	100	220	70,0	3,2	0,4 10,6	1,08

