


107-1

Uponor Home Comfort  
Uponor Tecto plošča s čepki

Podatki sestave tal:  
 Križje: Fina keramika - 0,011  
 Sistemska plošča: Uponor Tecto plošča s čepki 30-2  
 Maksimalna obremenitev: 2,0 kN/m<sup>2</sup>  
 Estrih/mavec: 52 mm  
 Debelina estriha/ometa nad cevjo (Su): 33 mm  
 Celotna upornost tal: 1,063 (m<sup>2</sup>·K)/W

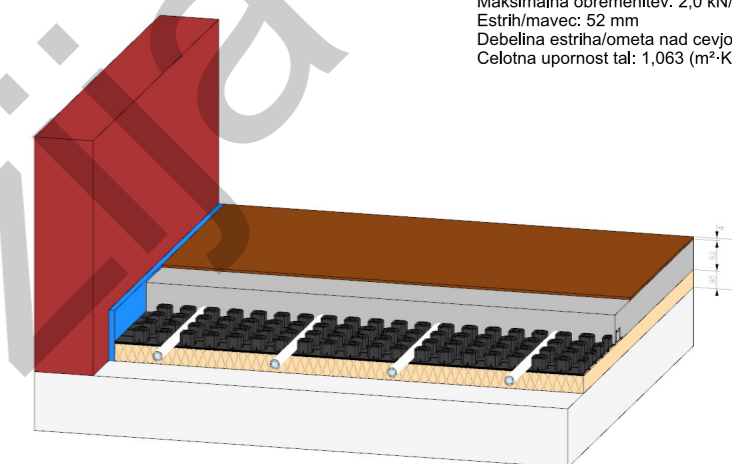

Razdelilec: 1061  
 Tip: Uponor Vario S razdelilec FM  
 Ventil razdelilca: Brez  
 Secondary side temp. (Gretje): 39,0 / 30,3 °C  
 Omarca za razdelilec: Uponor Varlo cabinet OW 450x730x135mm  
 Masni pretok: 475,2 kg/h  
 Minimalna razpoložljiva tlačna razlika: 9,97 kPa  
 Razpoložljiva tlačna razlika: 13,82 kPa

Št.	Tip	Do porabnika	Oznaka sobe	L	Efektivna površina tal	Razmak med cevml	Dobljena oddaja gretja	ñ	Δp	Δp D Δp P	Nastavitve povratnih ventilov
				m	m <sup>2</sup>	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1	RC		6-1	72,6	17,4	250	970	107,8	7,9	1,0 4,9	1,62
2	RC		8-1	48,7	3,6	100	183	68,1	2,4	0,4 11,1	0,99
3	RC		107-1-3 Dnevna soba	71,1	14,1	250	798	97,2	6,5	0,8 6,5	1,44
4	RC		107-1-2 Dnevna soba	72,3	16,1	250	914	100,4	7,0	0,8 6,0	1,53
5	RC		107-1-1 Dnevna soba	71,1	15,8	250	892	101,8	7,0	0,9 5,9	1,53

