


207-2

Uponor Home Comfort
Clamp track

Podatki sestave zidov:

Kritje:
Sistemska plošča: Clamp track Clamp track
Izolacijska plast 1: Polistirenska plošča ($\lambda = 0,040$) 30 EPS 040 DEO
Estrih/mavec: 29 mm
Debelina estriha/ometa nad cevjo (Su): 10 mm
Celotna upornost tal: 2,933 ($m^2 \cdot K/W$)


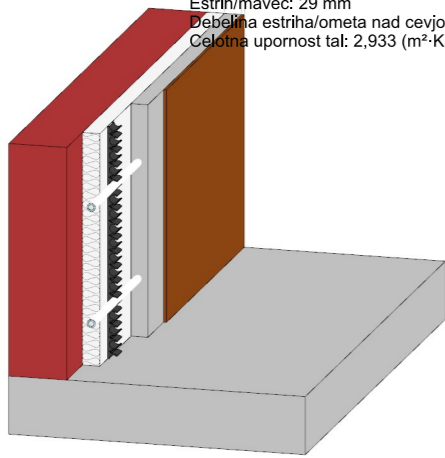


207-1

Uponor Home Comfort
Uponor Tecto plošča s čepki

Podatki sestave tal:

Kritje: Fina keramika - 0,011
Sistemska plošča: Uponor Tecto plošča s čepki 30-2
Maksimalna obremenitev: 2,0 kN/m²
Estrih/mavec: 52 mm
Debelina estriha/ometa nad cevjo (Su): 33 mm
Celotna upornost tal: 1,063 ($m^2 \cdot K/W$)

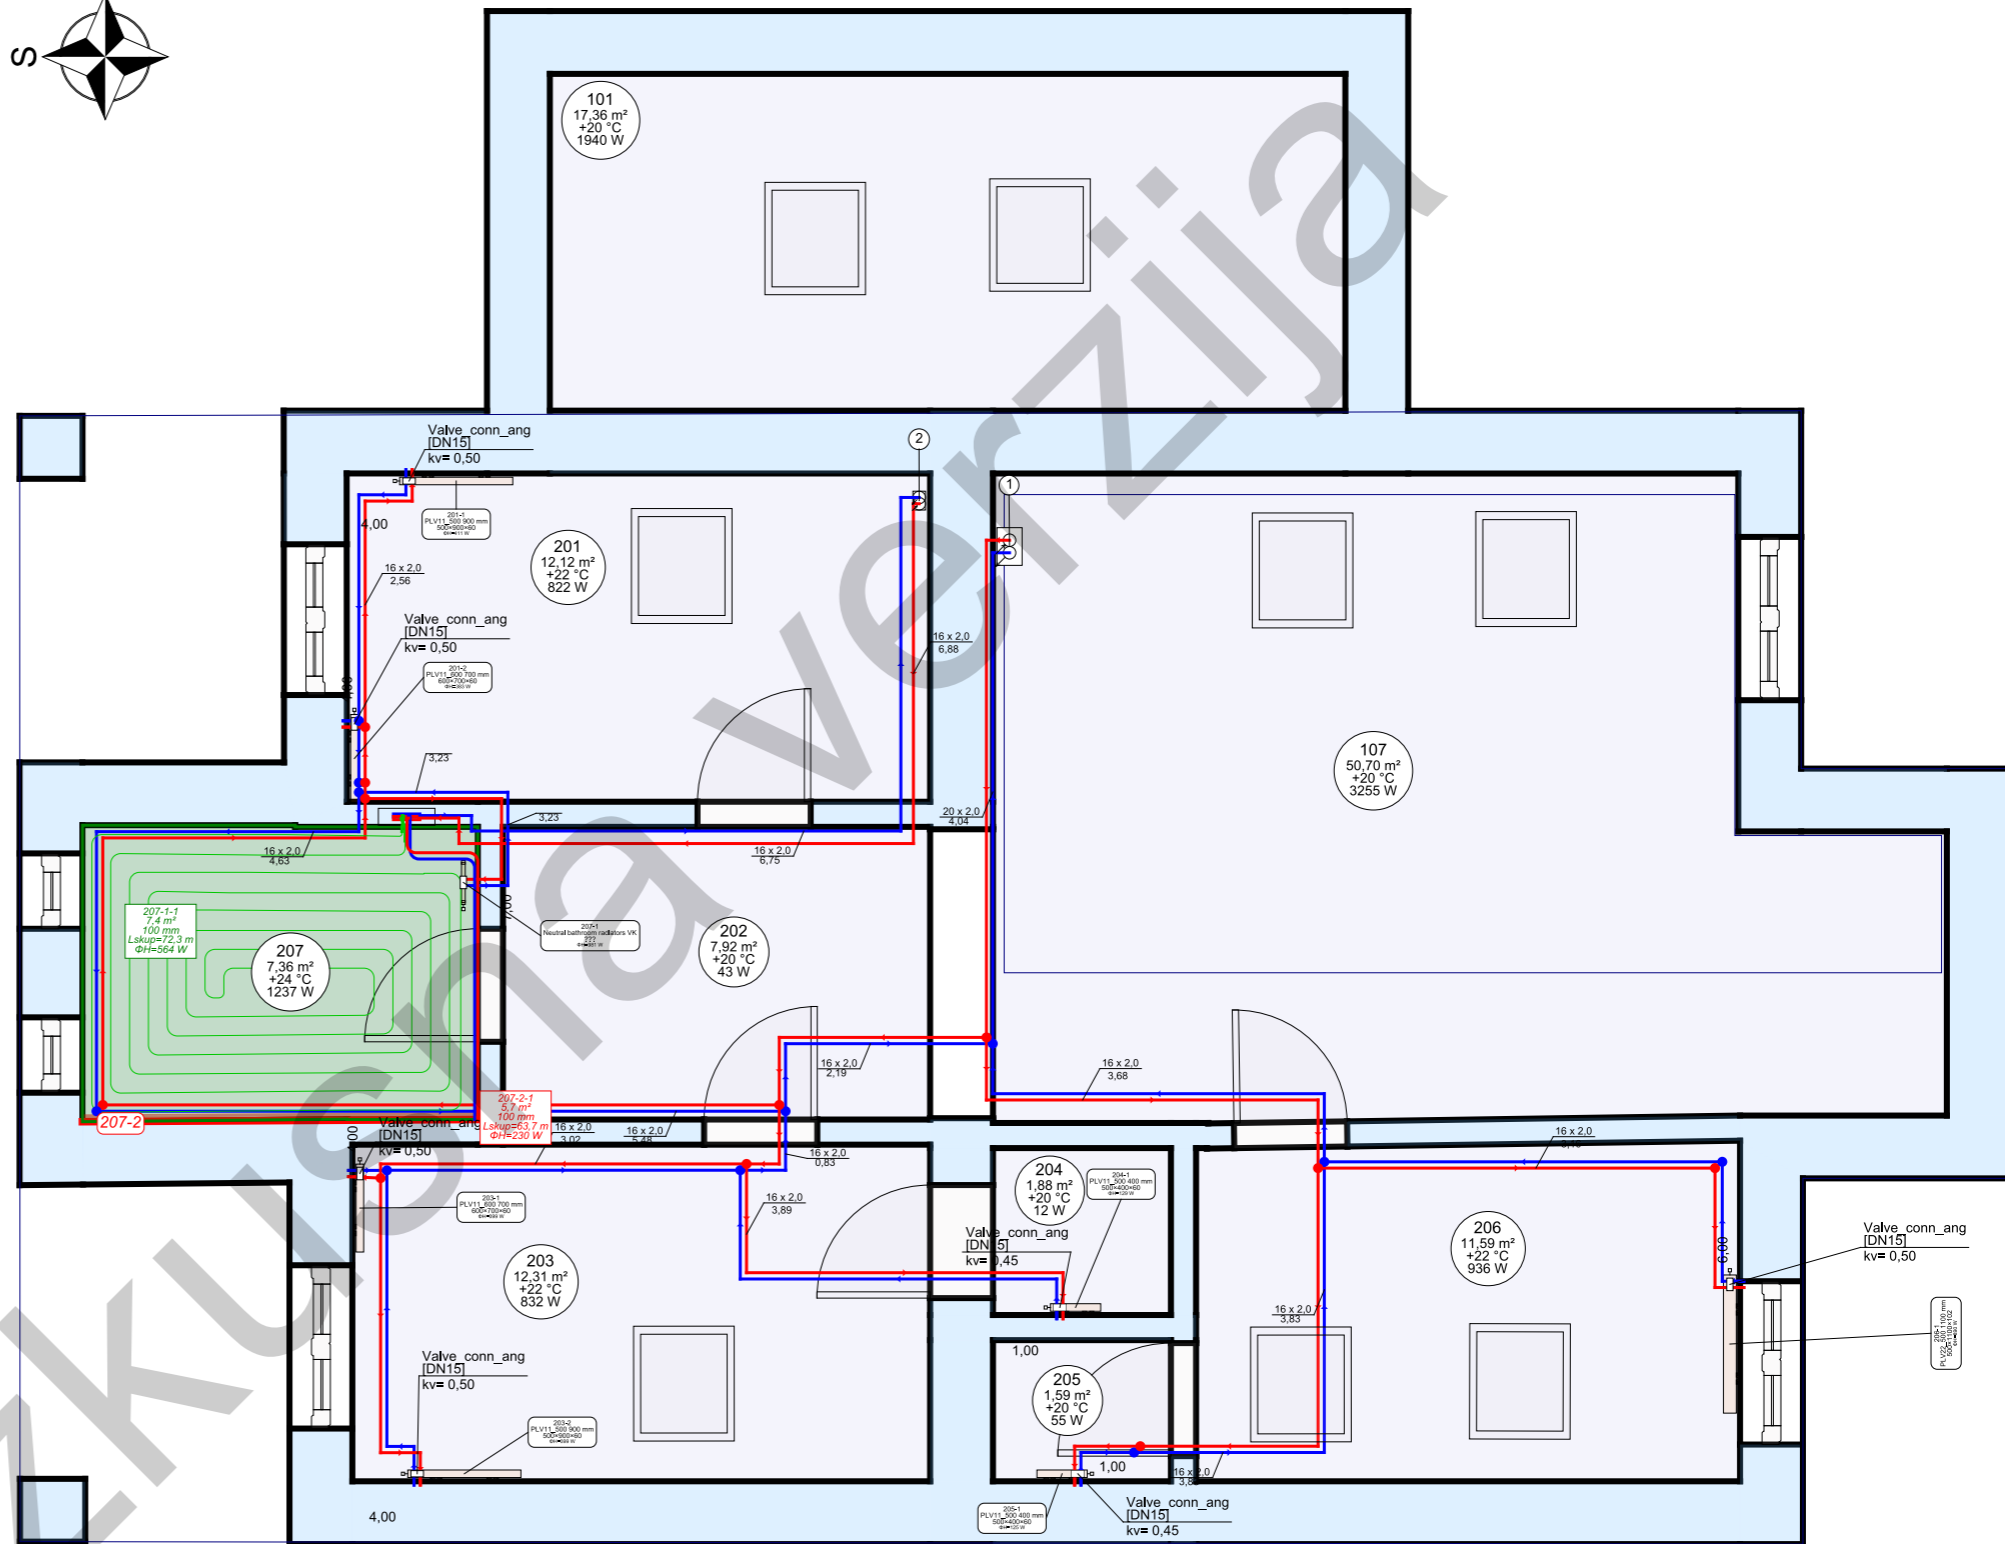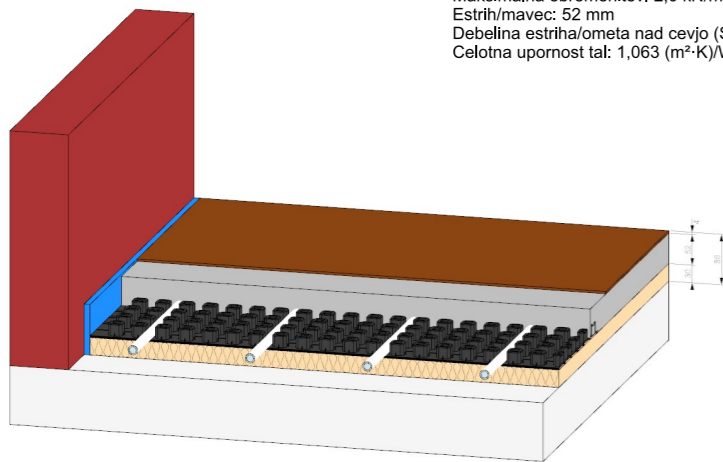

Razdelilec: 2071

Tip: Uponor Vario S razdelilec FM

Ventil razdelilca: Brez

Secondary side temp. (Gretje): 38,8 / 33,8 °C

Omarica za razdelilec: Uponor Vario cabinet OW 450x730x135mm

Masni pretok: 153,8 kg/h

Minimalna razpoložljiva tlačna razlika: 9,96 kPa

Razpoložljiva tlačna razlika: 9,96 kPa

uponor

| Št. | Tip | Do porabnika | Oznaka sobe | L | Efektivna površina tal | Razmak med cevmi | Dobljena oddaja gretja | m | Δp | Δp D Δp P | Nastavitve povratnih ventilov |
|-----|-----|--------------|-------------|------|------------------------|------------------|------------------------|-------|-----|--------------|-------------------------------|
| | | | | m | m ² | mm | W | kg/h | kPa | kPa | l/min |
| 1 | GS | 207-2-1 | | 63,7 | 5,7 | 100 | 230 | 45,2 | 2,3 | 0,2 7,5 | 0,63 |
| 2 | RC | 207-1-1 | | 72,3 | 7,4 | 100 | 564 | 108,6 | 7,9 | 1,0 1,1 | 1,62 |